

# DEPRAG

---

## INDUSTRIAL

**Pneumatické vrtačky - přímé, se sklíčidlem**  
**Druckluftbohrmaschinen - gerade Bauform mit Bohrfutter**

**Pneumatic Drills - Straight, with Chuck**

**Výkon / Power / Leistung: 290 W (.39 HP)**

**Typ / Model / Typ DS 029**



**Pneumatické vrtačky DEPRAG INDUSTRIAL do 13 mm  
vrtání do oceli, ve třech provedeních pro optimální obsluhu:**

- Přímé provedení s páčkovým spouštěním pro vertikální práce

**Pneumatic drills DEPRAG INDUSTRIAL to 13 mm (1/2")  
for drilling into steel, are available in three series:**


- Straight, Safety Lever, for vertical working

**DEPRAG INDUSTRIAL Bohrmaschinen bis 13 mm Bohrleistung  
in Stahl, in drei Bauformen zur optimalen Handhabung:**

- Gerade Bauform mit Hebelventil für vertikales Arbeiten

## Provedení / Design / Ausführung

### D S 029 - 170 S X P B10

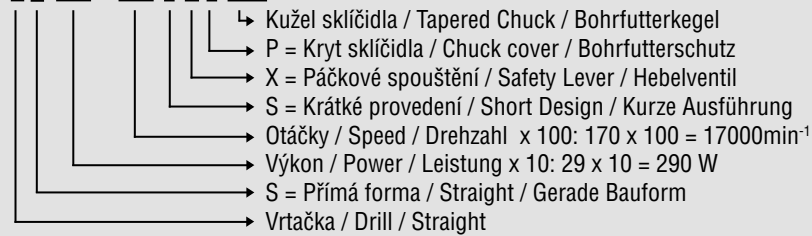

## Technická data / Specifications / Technische Daten

Vrtačky přímé, se sklíčidlem Straight Drills, with Chuck Gerade Bohrmaschinen, mit Bohrfutter	Typ/Model/Typ Obj.č./Part No./ Bestellnr.	DS029-170SXPB10 3922131C	DS029-045SXPB10 3922131A	DS029-021SXPB12 3922131B
Vrtání do oceli do Drilling into steel to Bohren in Stahl bis	mm (in)	-	4	6
Vrtání do hliníku do Drilling into Aluminium to Bohren in Alu bis	mm (in)	6 (1/4")	6 (1/4")	8 (5/16")
Rozsah / Range / Spannbereich - Sklíčidlo / Chuck / Bohrfutter - Rychloupínací sklíčidlo / Quick change chuck / Schnellspannfutter	mm (in) mm (in)	0,5 - 6,5 (.02-.26) -	0,5 - 6,5 (.02-.26) 0,5 - 6 (.02-.24)	0,8 - 10 (.03-.39) 0,5 - 10 (.02-.39)
Vrtákové sklíčidlo s kuželem DIN 238 Tapered chuck DIN 238 Bohrfutter-Kegel DIN 238		B 10	B 10	B 12
Otáčky (naprázdno) Speed (no load) Drehzahl (Leerlauf)	min <sup>-1</sup> (rpm)	17000	4500	2100
Spotřeba vzduchu naprázdno Air consumption (no load) Luftverbrauch (Leerlauf)	m <sup>3</sup> /min (cfm)	0,35 (12.36)	0,35 (12.36)	0,35 (12.36)
Max. výkon Max. power output Max. Leistung	kW (hp)	0,29 (.39)	0,29 (.39)	0,29 (.39)
Vzdálenost od středu vřetene k vnějšímu okraji tělesa / Distance from spindle center to outside of housing / Abstand von Spindelmitte bis Gehäuse-Außenkante	mm (in)	19,5 (.77)	19,5 (.77)	19,5 (.77)
Délka Length Länge	mm (in)	195 (7.68)	195 (7.68)	195 (7.68)
Hmotnost Weight Gewicht	kg	0,89 (1.96#)	1 (2.20#)	1 (2.20#)
Světlost přívodní hadice I. D. of air inlet hose Schlauchweite	mm	6 (1/4")	6 (1/4")	6 (1/4")
Napojení vzduchu Connection thread Anschlußgewinde		G 1/4a	G 1/4a	G 1/4a

Technická data při pracovním přetlaku stlačeného vzduchu / Specifications at 90 psi (6,3 bar) / Leistungsdaten bei 6,3 bar Betriebsdruck

## Základní vybavení / Standard Equipment / Normalzubehör

Název / Name / Bezeichnung	Objednávací číslo / Part Number / Bestellnummer	Objednávací číslo / Part Number / Bestellnummer	Objednávací číslo / Part Number / Bestellnummer
Rychlospojka / Coupler / Steckkupplung	804251	804251	804251
Vsuvka / Plug / Stecknippel	323214	323214	323214
Sklíčidlo / Chuck / Bohrfutter	804655	804655	804650
Kryt sklíčidla / Chuck cover / Bohrfutterschutz	302686	302686	302686

## Príslušenství na objednávku / Optionales Accessories / Optionales Zubehör

Název / Name / Bezeichnung	Objednávací číslo / Part Number / Bestellnummer	Objednávací číslo / Part Number / Bestellnummer	Objednávací číslo / Part Number / Bestellnummer
Rychloupínací sklíčidlo / Quick change chuck / Schnellspannfutter	-	804664	-
Rozsah / Range / Spannbereich 0,5 - 6 / B 10	-	-	-
Rozsah / Range / Spannbereich 0,5 - 10 / B12	-	-	804695

DEPRAG CZ a.s., T. G. Masaryka 113, 507 81 Lázně Bělohrad - Czech Republic - Tschechische Republik

Tel: +420-493 771 511, Fax: +420-493 771 623, Email: sales@deprag.cz

Internet: www.depragindustrial.com, www.deprag.com, www.collets.cz